

## Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 240m


**1062045**

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer.

Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/10 bar, 5/8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system

Materialeforbrug 5 m/m<sup>2</sup> ved c/c 200 mm.


Materialeforbrug 3,3 m/m<sup>2</sup> ved c/c 300 mm.

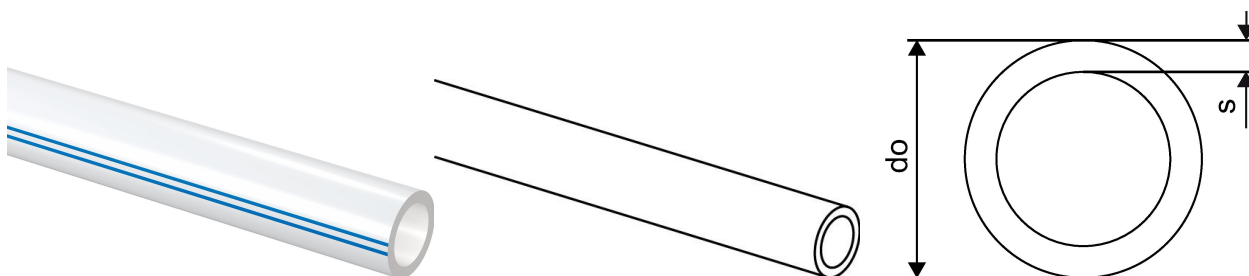

No about information

## Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 240m

1062045

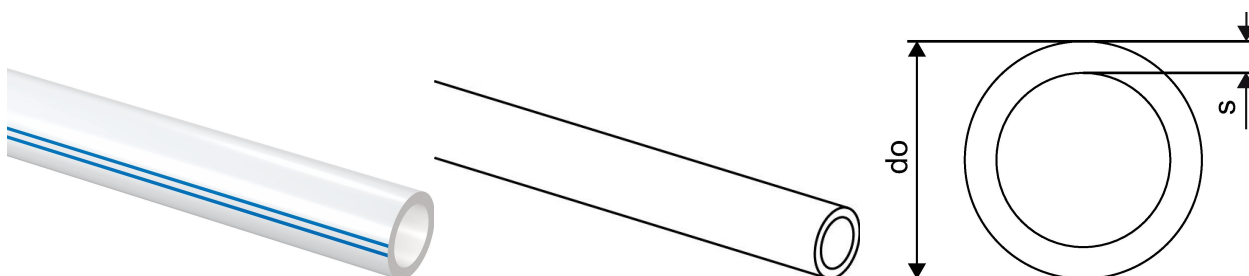

### Teknisk data

VVS nr	087217165
Mængde 1	240
Mængde 2	1440
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	16 mm
Mål længde i meter	240 m
farve	hvid -
Tryk	6 bar
Ydre Diameter_do	16 mm
Vægtykkelse 3	2 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)