

PLAN KOMPAKTRADIATORER **unite**




PLAN KOMPAKTRADIATORER **unite**


Produkt:	Plan kompakt panelradiator.
Udstyr:	Dekorativ glat forplade, toprist og gavle.
Medfølger:	Monteringsvejledning, prop, luftskrue, L-bæring samt skruer og plugs.
Anboringer:	4 x ½" invendig.
Bærebøjler:	2 stk. bærebøjler.
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt
Overfladebehandling:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i RAL hvid 9016 som standard.
Varmefordelingsmåler:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemperatur:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Typer:	22
Højde:	500 600 mm.
Længde:	600 800 1000 1200 1400 mm.
Dybde:	102 mm.

PLAN KOMPAKTRADIATORER **unite**

INSTALLATION



De medfølgende vægbæringer giver mulighed for to indstillinger af vægafstand, der giver enten 74 eller 85 mm (afstand fra væg til tilslutningens midtpunkt)



PLAN KOMPAKTRADIATORER **unite**

Konverteringstabel


HØJDE		TYPE 22	CENTERAFSTAND
500	W 75/65/20	1.411	45°
	W 70/40/20	884	
	W 60/30/20	568	
	Kg	33,20	
	l	5,63	
	m ²	6,33	
	n	1,31	
600	W 75/65/20	1.634	55°
	W 70/40/20	1.020	
	W 60/30/20	654	
	Kg	40,00	
	l	6,60	
	m ²	7,74	
	n	1,32	

EN442-1:2014 (W) 75/65/20 °C

W = varmeydelse per meter / kg = vægt per meter / l = indhold per meter / m² = overflade per meter / n = eksponent
Producenten forbeholder sig ret til at ændre nogen af de specifikationer, der er vist i dette dokument, uden forudgående varsel.

PLAN KOMPAKTRADIATORER **unite**

Tilslutningsmuligheder

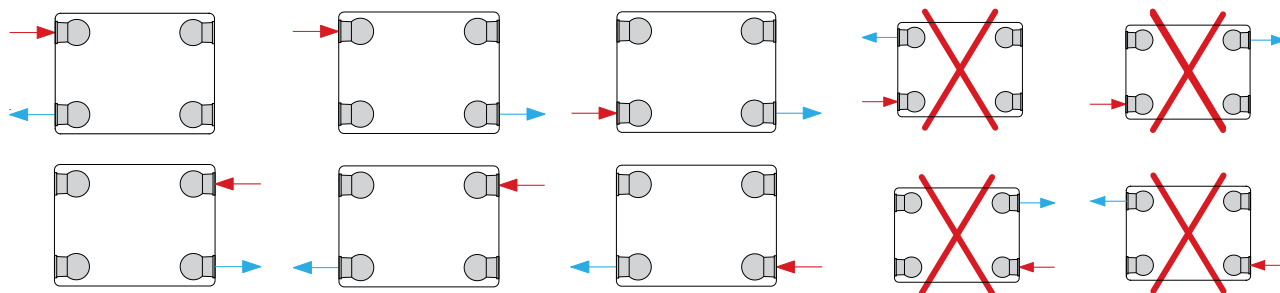

Bærebøjler

Type 22

L	A
400-1600	133

